



耐熱性 ・ 耐酸性 ・ 耐蝕性

# ステンレス チェーン




昭和機械商事株式会社

SHOWA KIKAI SHOJI CO.,LTD.

# 産業用ステンレスチェーン

## SUS-304 固溶化熱処理品

W.L.L: 使用荷重 (t) , P.L: プルーフロード (kN) , B.L: 破断荷重 (kN)



SKSステンレスチェーンは耐熱・耐酸・耐蝕性が高く、長期間使用に耐える優れた製品です。またシャックル、フックなどの付属金属も豊富で、さまざまなニーズへの対応が可能です。

種類	線径 (d)	ピッチ (P)	内面幅 (a) 以上	外面幅 (b) 以下	固溶化熱処理品			m当たり質量 (kg/m)
					W.L.L (t)	P.L (kN)	B.L (kN)	
304-623.5S	6	23.5	8.5	22	0.45	9	23	0.721
304-624S	6	24	8.5	22	0.45	9	23	0.715
304-824S	8	24	11.5	28.5	0.8	16	40	1.43
304-838S	8	38	13.5	30.5	0.8	16	40	1.22
304-929S	9	29	13	33	1.0	20	50	1.76
304-936S	9	36	13	33	1.0	20	50	1.61
304-1030S	10	30	14.5	36	1.25	25	63	2.24
304-1040S	10	40	15	37	1.25	25	63	2.00
304-1143S	11	43	14	37	1.5	30	75	2.39
304-1236S	12	36	17	42.5	1.8	36	90	3.22
304-1248S	12	48	18	44	1.8	36	90	2.88
304-1339S	13	39	18	46	2.0	40	100	3.76
304-1350S	13	50	16.5	45.5	2.0	40	100	3.36
304-1352S	13	52	17	46	2.0	40	100	3.33
304-1648S	16	48	20	56	3.2	64	160	5.62
304-1655S	16	55	18.5	52	3.2	64	160	5.26
304-1664S	16	64	24	58	3.2	64	160	5.12
304-1957S	19	57	24	66.5	4.5	90	230	7.93
304-1964S	19	64	21	63	4.5	90	230	7.46
304-2286S	22	86	26	75	6.0	120	300	9.49
304-2592S	25	92	30	82	7.5	150	380	12.6
304-2892S	28	92	35	95	10	200	500	16.6

## SUS-316 固溶化熱処理品



線径6~16までSUS-316L使用

種類	線径 (d)	ピッチ (P)	内面幅 (a) 以上	外面幅 (b) 以下	固溶化熱処理品			m当たり質量 (kg/m)
					W.L.L (t)	P.L (kN)	B.L (kN)	
316-623.5S	6	23.5	8.5	22	0.45	9	23	0.725
316-624S	6	24	8.5	22	0.45	9	23	0.720
316-824S	8	24	11.5	28.5	0.8	16	40	1.44
316-1030S	10	30	14.5	36	1.25	25	63	2.26
316-1143S	11	43	14	37	1.5	30	75	2.41
316-1339S	13	39	18	46	2.0	40	100	3.79
316-1350S	13	50	16.5	45.5	2.0	40	100	3.38
316-1648S	16	48	20	56	3.2	64	160	5.65
316-1655S	16	55	18.5	52	3.2	64	160	5.29
316-1957S	19	57	24	66.5	4.5	90	230	7.98
316-1964S	19	64	21	63	4.5	90	230	7.48
316-2286S	22	86	26	75	6.0	120	300	9.55
316-2592S	25	92	30	82	7.5	150	380	12.6
316-2892S	28	92	35	95	10	200	500	16.7

# 装飾用ステンレスチェーン

種類	線径 (d)	ピッチ (P)	内面幅 (a) 以上	外面幅 (b) 以下	m当たり質量 (kg/m)
SUS-324D	3	24	4.5	12.5	0.146
SUS-428D	4	28	6.5	15.5	0.270
SUS-528D	5	28	7.0	18.5	0.443
SUS-624D	6	24	8.5	22	0.715
SUS-630D	6	30	10	23.5	0.675
SUS-735D	7	35	10.5	26	0.907
SUS-832D	8	32	12	30	1.28
SUS-838D	8	38	13.5	30.5	1.22
SUS-936D	9	36	13	33	1.61
SUS-939D	9	39	13	33	1.57
SUS-1040D	10	40	15	37	2.00
SUS-1143D	11	43	14	37	2.39
SUS-1350D	13	50	16.5	45.5	3.36


## ■CPカップリング




### SUS-316L (ピン及びバネはSUS316)

種類	適用チェーン線径	図示寸法 mm						適用穴径	W.L.L t	B.L kN	質量 kg
		A	B	C	D	E	F				
CP10/11	10、11	65	70	22.5	12×13	18.5	25	19.5	1.6	80	0.37
CP 13	13	77	90	29.5	16	22	34	23	2.4	120	0.60

## ■ステンレスシャックル (SUS304, SUS316)

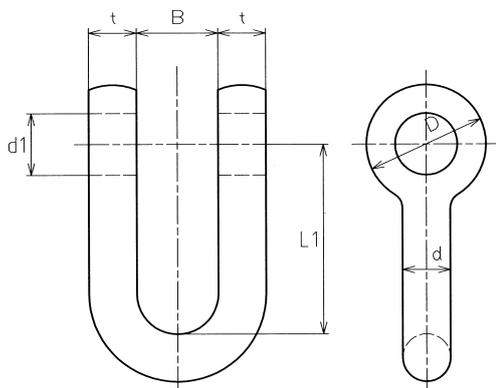

## ■ステンレスフック (鍛造・SUS304)



種類	t・d	B	D	d1	L1	Screw	質量 kg	
							SC	SB
6	6	11	17	9	24	M 8	0.04	—
8	8	14	21	11	32	M 10	0.09	—
10	10	17	25	13	40	M 12	0.16	0.3
12	12	20	32	16	48	M 14	0.32	0.35
14	14	24	36	18	56	M 16	0.37	0.5
16	16	26	40	20	64	M 18	0.55	0.65
18	18	29	45	22	72	M 20	0.9	0.9
20	20	31	50	25	80	M 24	1.2	1.4
22	22	34	55	27	88	M 24	1.6	1.8
24	24	39	62	31	96	M 30	2.2	2.6
26	26	41	66	33	104	M 30	2.6	3.1
28	28	43	70	35	112	M 33	3.1	3.8
30	30	45	75	37	120	M 36	3.8	4.6
32	32	48	80	39	128	M 36	4.7	5.5
34	34	50	85	41	136	M 39	5.4	6.6
36	36	54	90	43	144	M 42	6.6	7.9
38	38	57	95	47	152	M 45	7.9	9.4
40	40	60	100	49	160	M 48	9.0	11

種類 W.L.L	B	E	質量 kg
0.5	20	18	0.36
1.0	23	20	0.63
2.0	34	24	1.24
3.0	40	30	2.01





昭和機械商事株式会社  
**SHOWA KIKAI SHOJI CO.,LTD.**

URL <http://www.showa-kikai.co.jp/>

本 社	〒559-0011	大阪市住之江区北加賀屋1丁目3番23号	電話 06(6685)6771(代)	FAX 06(6685)9013
東京チェーングループ	〒120-0006	東京都足立区谷中3丁目9番14号	電話 03(5613)1251(代)	FAX 03(5613)1210
装置グループ	〒120-0006	東京都足立区谷中3丁目9番14号	電話 03(5613)1215(直)	FAX 03(5613)1309
高周波グループ	〒124-0003	東京都葛飾区お花茶屋3丁目5番13号	電話 03(3602)6431(代)	FAX 03(3602)6435
水処理グループ	〒596-0013	大阪府岸和田市臨海町13番地	電話 072(431)6324(代)	FAX 072(438)7861
補強土グループ	〒559-0011	大阪市住之江区北加賀屋1丁目3番23号	電話 06(4977)6054(代)	FAX 06(6685)6750
札幌営業所	〒003-0026	札幌市白石区本通14丁目南2番5号	電話 011(864)2333(代)	FAX 011(864)2167
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目1番1号	電話 022(788)3211(代)	FAX 022(782)3577
富山営業所	〒939-8205	富山市新根塚町1丁目2番8号	電話 076(420)7008(代)	FAX 076(420)7016
名古屋営業所	〒457-0067	名古屋市南区上浜町301番地4	電話 052(613)3157(代)	FAX 052(613)3158
大阪営業所	〒559-0011	大阪市住之江区北加賀屋1丁目3番23号	電話 06(6685)6771(代)	FAX 06(6685)9013
広島営業所	〒739-0142	東広島市八本松東2丁目5番18号	電話 082(428)7958(代)	FAX 082(428)8069
高松営業所	〒761-0301	高松市林町2563-10	電話 087(869)2778(代)	FAX 087(869)2783
福岡営業所	〒812-0004	福岡市博多区榎田2丁目8番3号	電話 092(411)1017(代)	FAX 092(411)1043
管理本部	〒596-0013	大阪府岸和田市臨海町13番地	電話 072(438)0315(代)	FAX 072(438)4591

SHOWA CHAIN (S) PTE. LTD. 55, Gul Drive, Jurong Industrial Estate Singapore 629498 TEL +65-6861-1584 FAX +65-6861-5029  
E-mail [showa\\_chain@pacific.net.sg](mailto:showa_chain@pacific.net.sg)

P.T. INDONESIA MAGMA CHAIN Jl Raya Semarang-Gubug KM 17. Ds Kuripan, Kec Karangawen TEL +62-24-673-5626 FAX +62-24-673-5630  
Kab. Demak, 59566, SEMARANG-JAWA TENGAH, INDONESIA E-mail [imchain@indo.net.id](mailto:imchain@indo.net.id)

※このカタログの記載内容は、改良などの為、予告なく変更されることがあります。